


## OBYTNÉ, KANCELÁRSKE KONTAJNERY

R01

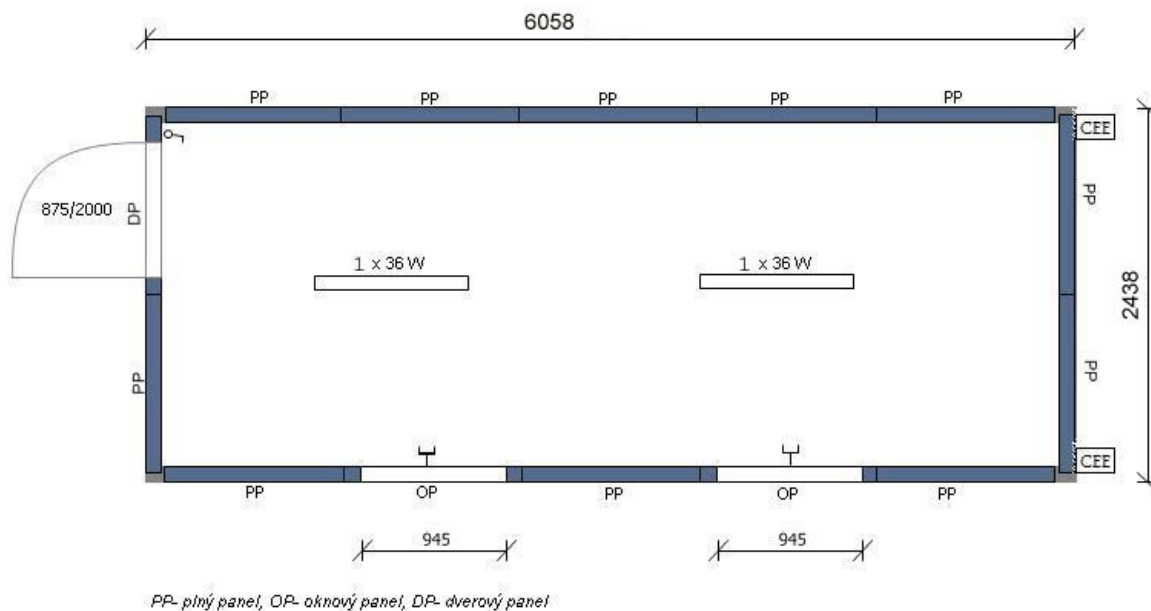

### **rozmer**

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

### **vstupné dvere**

1x 875/2000 izolované

### **okno**

2x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

### **podlaha**

PVC 1,8 mm Cetris (Isover 10 mm)

### **elektro**

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt.rozvádzač,

2x neónové svietidlo 2x 36 W,

2x zásuvka 220 V,

1x vypínač


### **stena**

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax

(pozinkovaný)

## R02

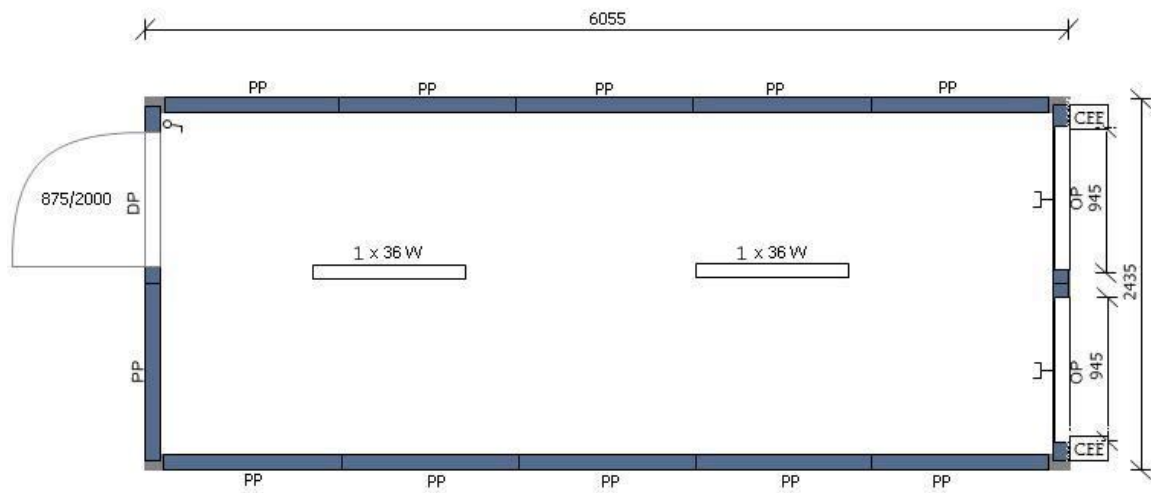

*PP- plný panel, OP- oknový panel, DP- dverový panel*

### rozmer

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

### vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

### okno

2x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

### podlaha

PVC 1,8 mm Cetris (Isover 10 mm)

### elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

2x neónové svietidlo 2x 36 W,

2x zásuvka 220 V,

1x vypínač


### stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax

(pozinkovaný)

## R03

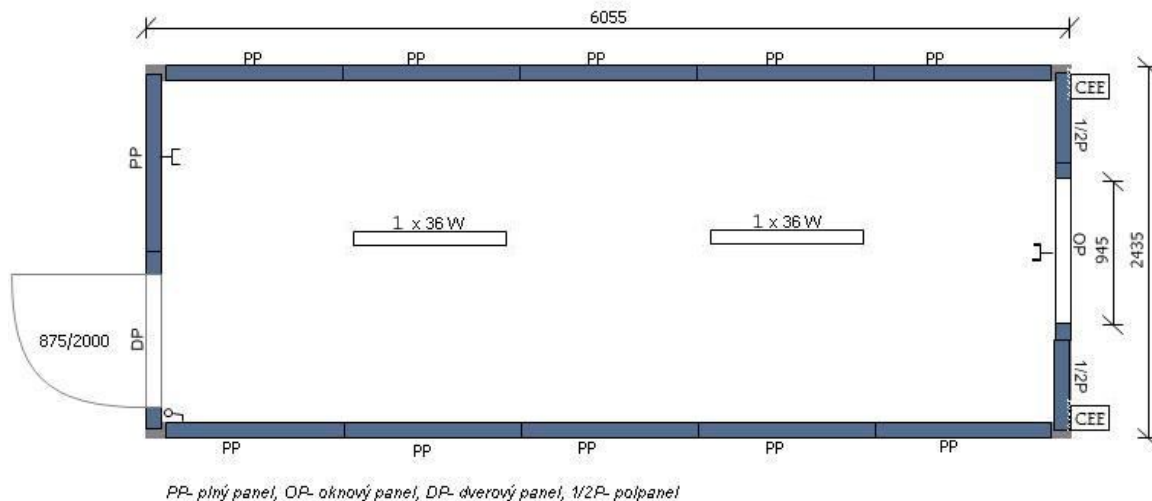

### rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

### vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

### okno

1x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

### podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

### elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

1x neónové svietidlo 1x 36 W,

2x zásuvka 220 V,

1x vypínač


### stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax

(pozinkovaný)

## R04

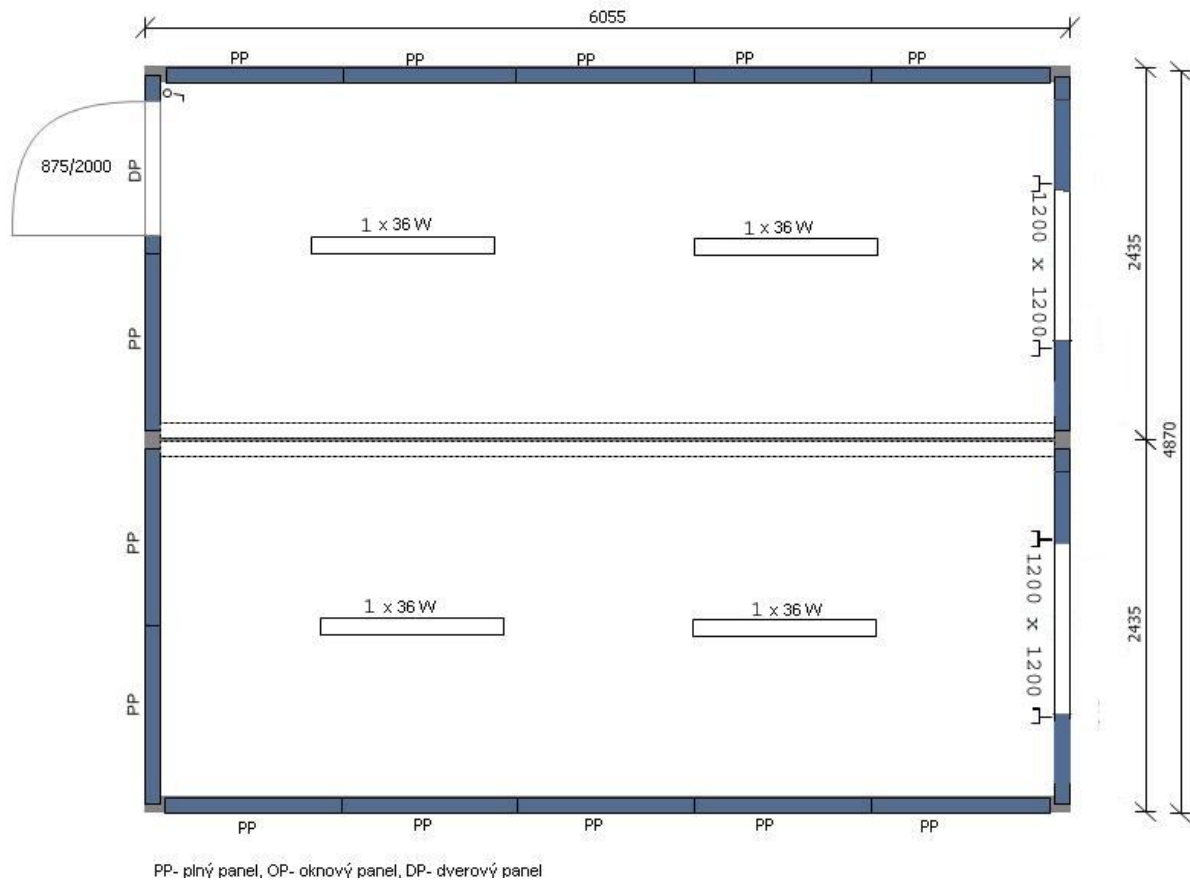

### rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

### vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

### okno

2x 1200/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

### podlaha

PVC 1,8 mm Cetriz (Isover 10 mm)

### elektro

4x 380 V vstup/výstup, 2x byt. rozvádzač,

4x neónové svietidlo 4x 36 W,

4x zásuvka 220 V,


1x vypínač, montážny materiál vrátane

### stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)

## R05

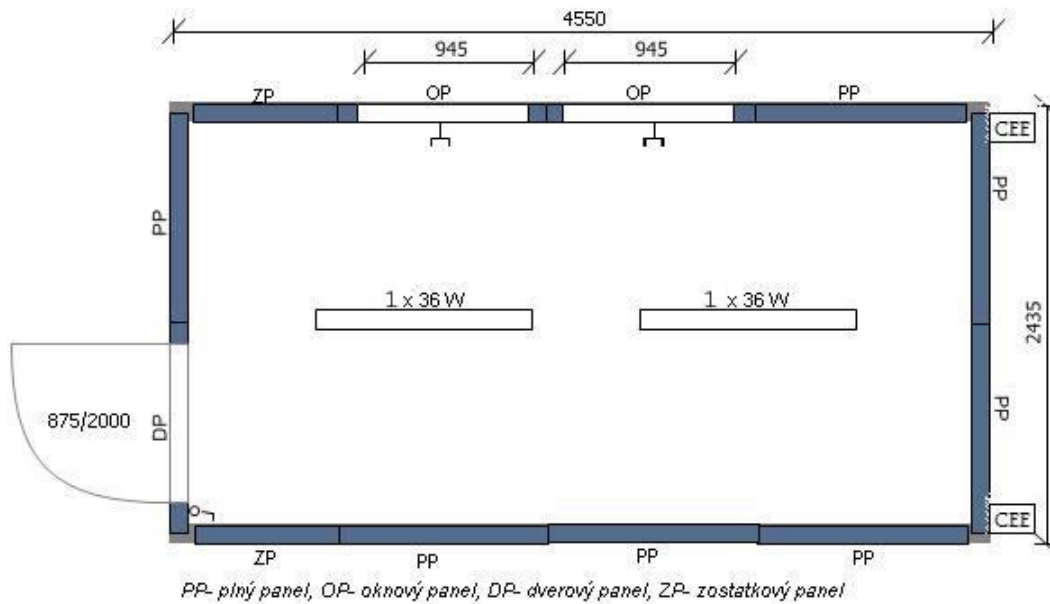

### rozmer:

4550 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

### vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

### okno

2x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklonné

### podlaha

PVC 1,8 mm Cetris (Isover 10 mm)

### elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

2x neónové svietidlo 2x 36 W,

2x zásuvka 220 V,

1x vypínač


### stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax

(pozinkovaný)

## R06

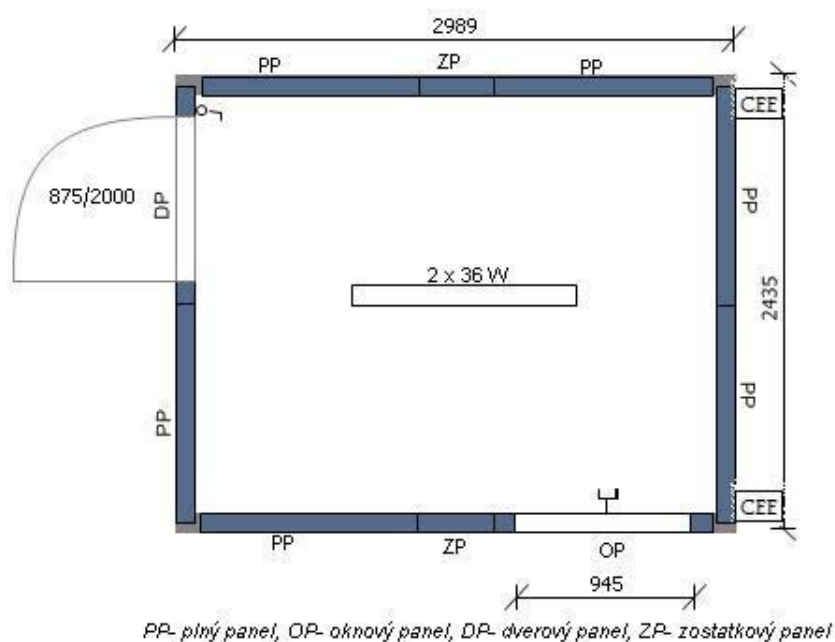

### rozmer

2990 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

### vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

### okno

1x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklonné

### podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

### elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

1x neónové svietidlo 1x 36 W,

1x zásuvka 220 V,

1x vypínač


### stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax

(pozinkovaný)

## R07

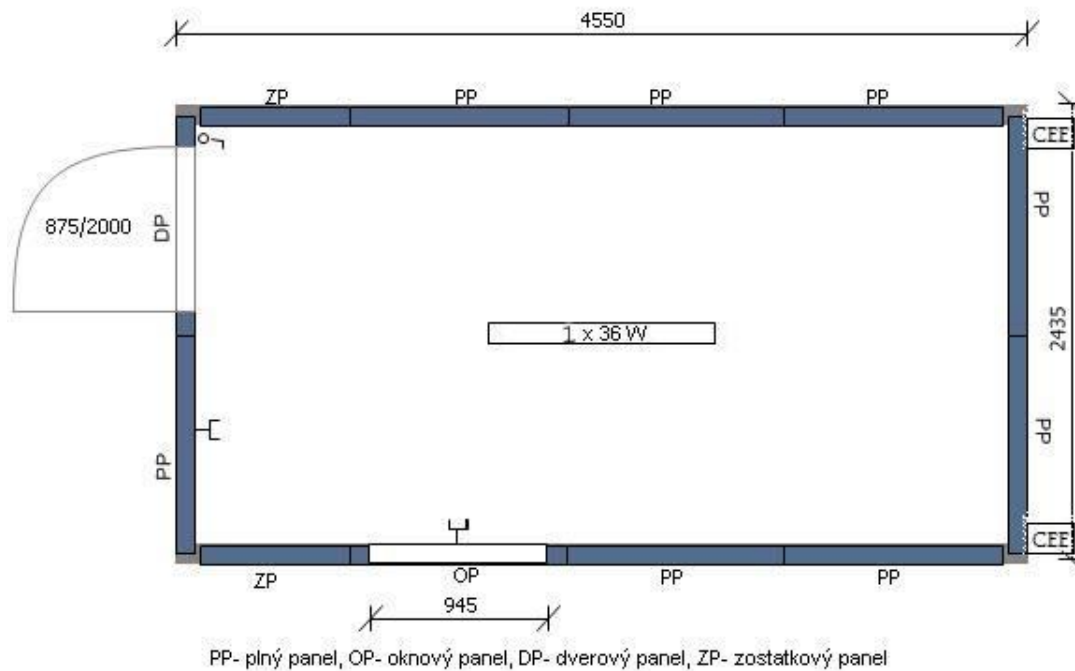

### rozmer

4550 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

### vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

### okno

1x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklonné

### podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

### elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

1x neónové svietidlo 1x 36 W,

2x zásuvka 220 V,


1x vypínač

### stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)

## R08

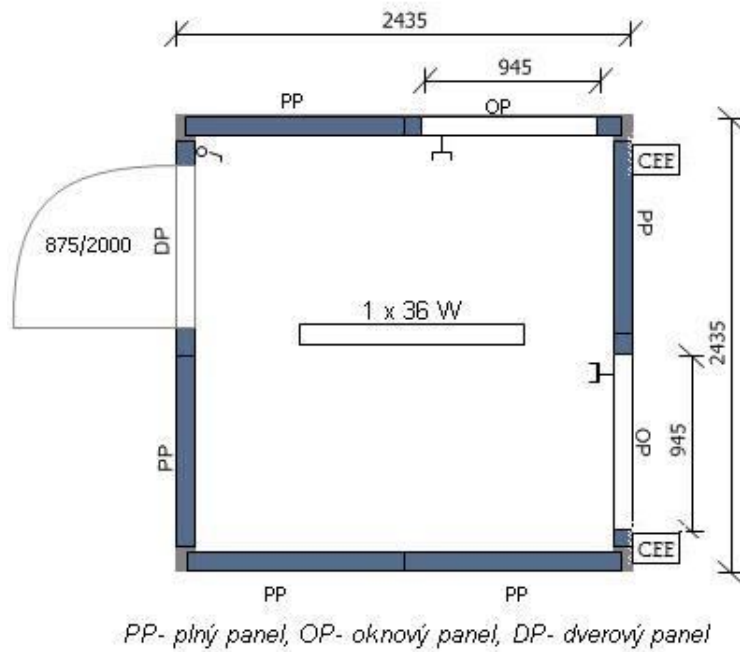

### rozmer

2438 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

### vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

### okno

2x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

### podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

### elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

1x neónové svietidlo 1x 36 W,

2x zásuvka 220 V,


1x vypínač

### stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)

## R09

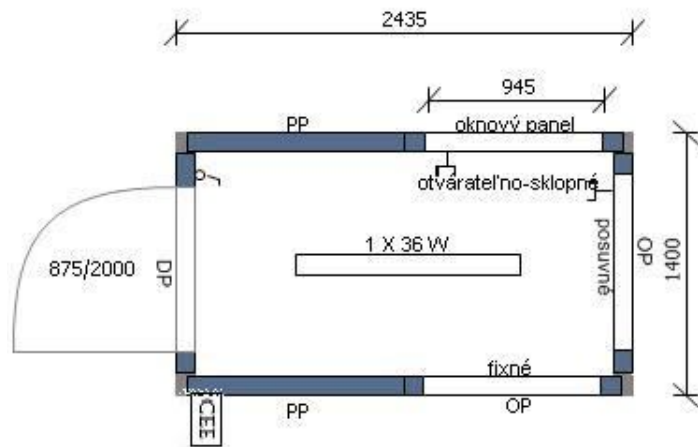

PP- plný panel, OP- oknový panel, DP- dverový panel

### rozmer

2438 x 1400 x 2820 mm (d/š/v)

### vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

### okno

1x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklonné

1x 945/1200 plastové, fixné

1x 945/1200 plastové, posuvné

### podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

### elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

1x neónové svietidlo 1x 36 W,

2x zásuvka 220 V,

1x vypínač

### stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)