


Kancelárske kontajnery obytné so sanitárnym zariadením

R01S

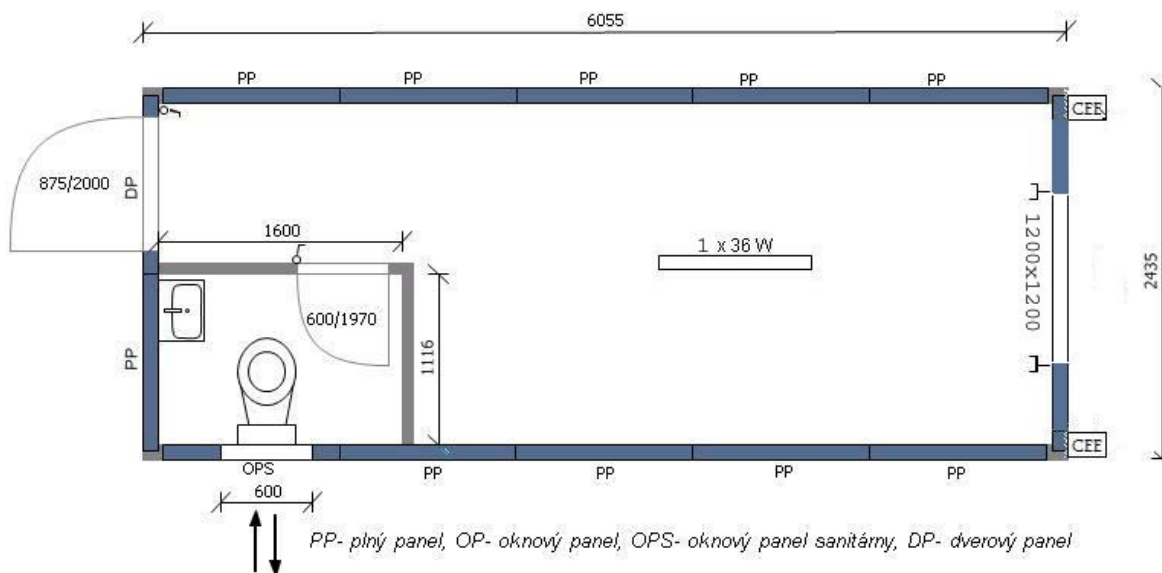

rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

interiérové dvere

1x 600/1970

okno

1x 1200/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

1x 600/400 plastové, sklopné

podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

1x neónové svietidlo 1x 36 W,

1x svietidlo 25 W, 2x zásuvka 220 V,

2x vypínač

sanita


1x WC, 1x umývadlo - studená voda

stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)

R02S

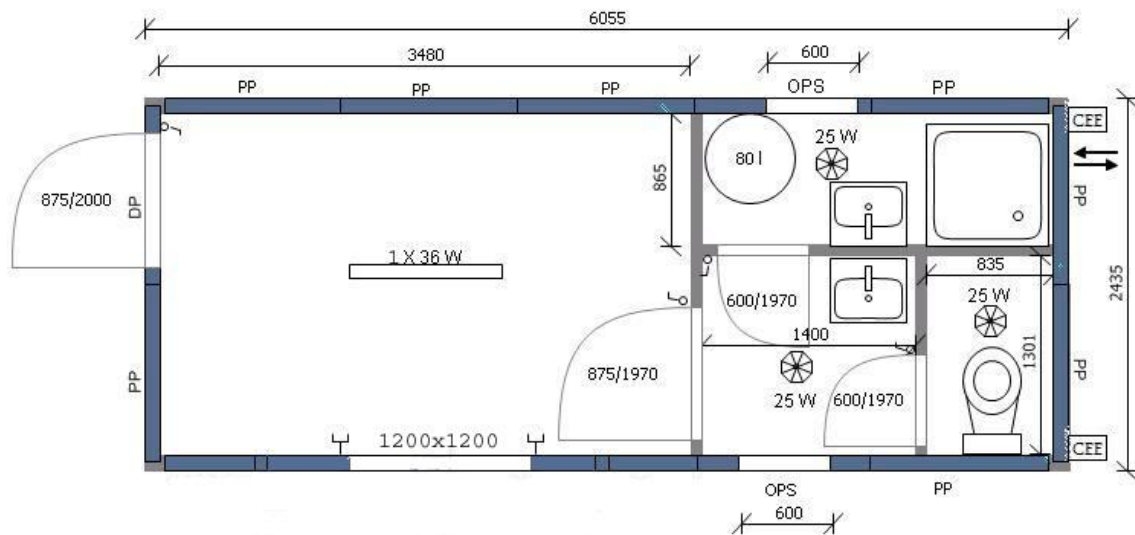

PP- plný panel, OP- oknový panel, OPS- oknový panel sanitárne, DP- dverový panel

rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

interiérové dvere

2x 600/1970, 1x 875/1970

okno

1x 1200/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

2x 600/400 plastové, sklopné

podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

1x neónové svietidlo 1x 36 W,

3x svietidlo 25 W, 2x zásuvka 220 V,

4x vypínač

sanita

1x WC, 1x umývadlo - studená voda,

1x umývadlo - studená a teplá voda,


1x sprchovací box, 1x bojler 80 l

stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)

R03S

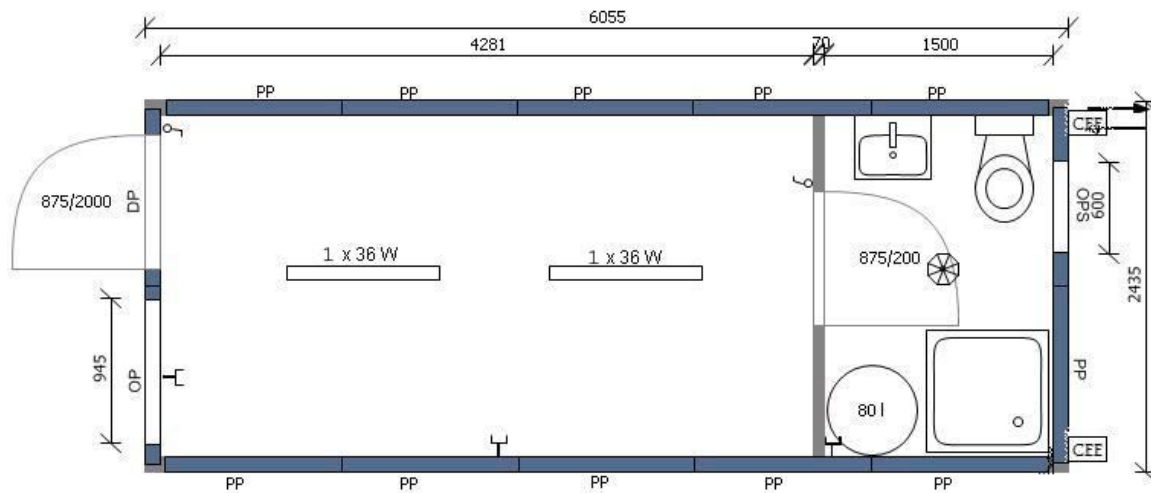

PP- plný panel, OP- oknový panel, OPS- oknový panel sanitárny, DP- dverový panel

rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

interiérové dvere

1x 875/1970 mm

okno

1x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

1x 600/400 plastové, sklopné

podlaha

PVC 1,8 mm Cetriz (Isover 10 mm)

elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt.rozvádzač,

2x neónové svietidlo 2x 36 W,

1x svietidlo 25 W, 3x zásuvka 220 V,

2x vypínač

sanita

1x WC, 1x umývadlo - studená a teplá voda,


1x sprchovací box, 1x bojler 80l

stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)

R04S

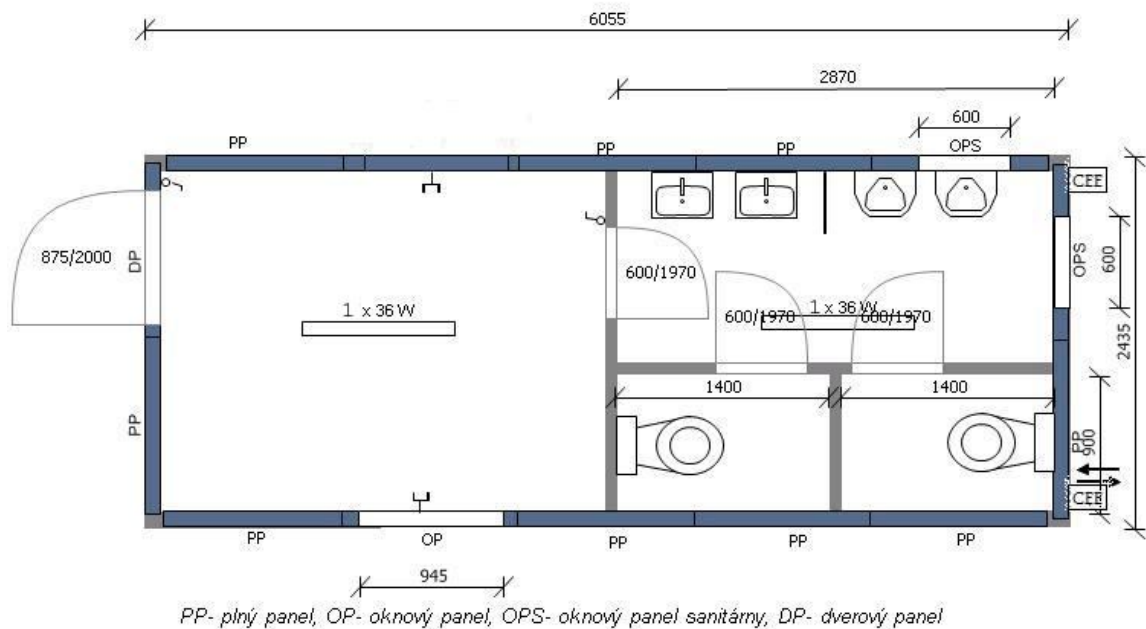

rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

interiérové dvere

3x 600/1970 mm

okno

1x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

2x 600/400 plastové, sklopné

podlaha

PVC 1,8 mm, Cetriz (Isover 10 mm)

elektro

2x 380 V vstup/výstup, byt. rozvádzač,

2x neónové svietidlo 2x 36 W, 2x zásuvka 220 V,

2x vypínač

sanita

2x WC kabína, 2x umývadlo – studená voda,

2x pisoár


stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax

(pozinkovaný)

R05S

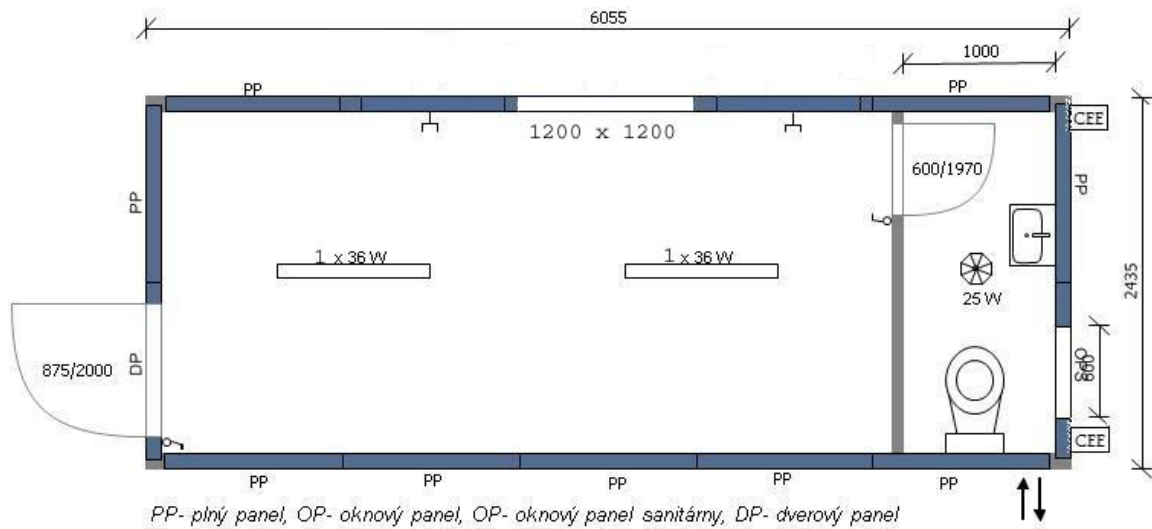

rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

interiérové dvere

1x 600/1970 mm

okno

1x 1200/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

1x 600/400 plastové, sklopné

podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

2x neónové svietidlo 2x 36W,

1x svietidlo 25 W, 2x zásuvka 220 V,

2x vypínač

sanita


1x WC, 1x umývadlo - studená voda,

stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)

R06S

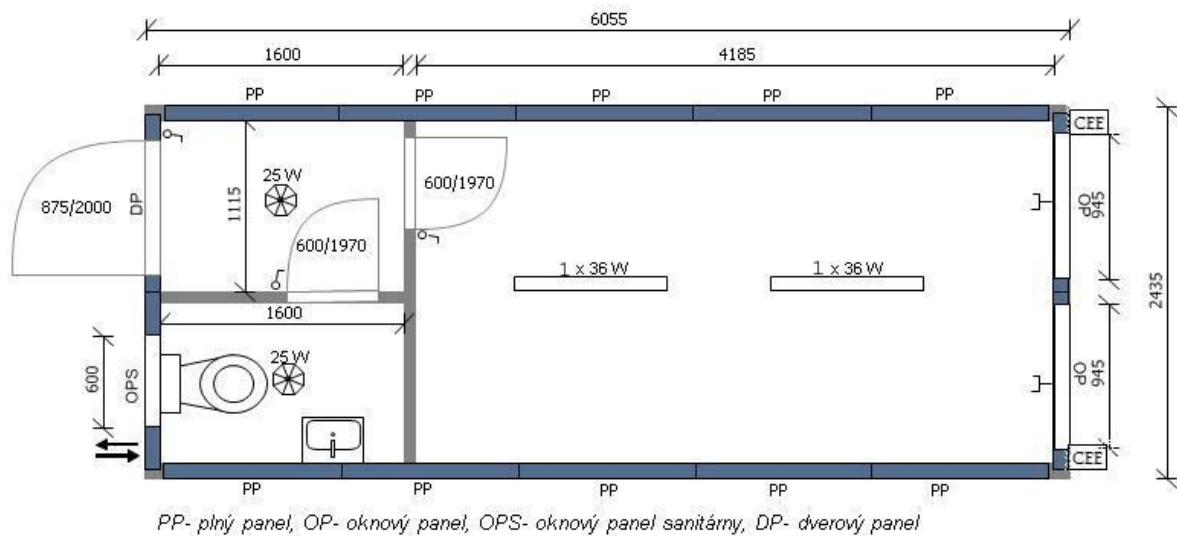

rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

interiérové dvere

2x 600/1970 mm

okno

2x 945/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

1x 600/600 plastové, sklopné

podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

2x neónové svietidlo 2x 36 W,

2x svietidlo 25 W,

2x zásuvka 220 V,

3x vypínač

sanita

1x WC, 1x umývadlo - studená voda,


stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax

(pozinkovaný)

R07S

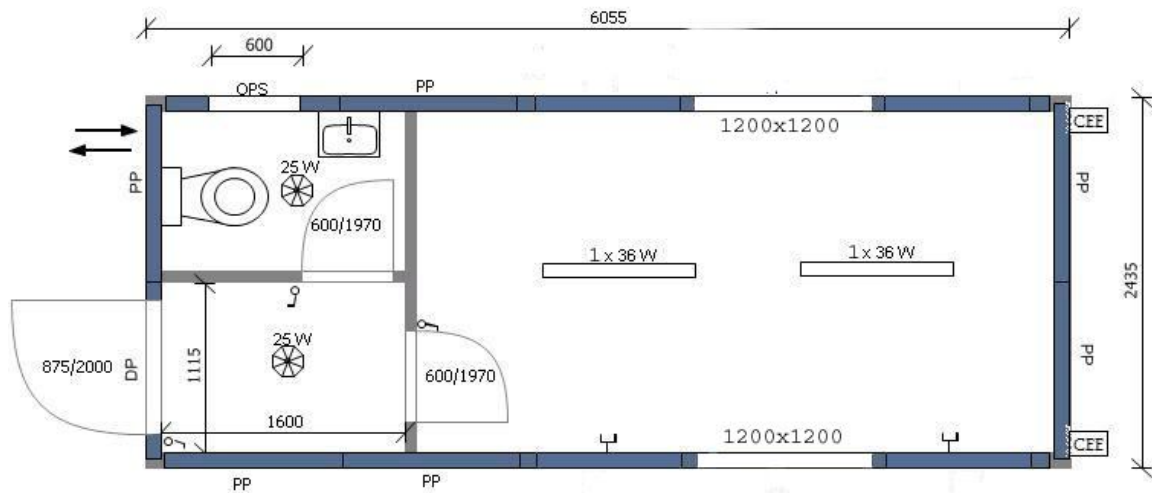

PP- plný panel, OP- oknový panel, OPS- oknový pane sanitárny, DP- dverový panel

rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

interiérové dvere

2x 600/1970 mm

okno

2x 1200/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

1x 600/400 plastové, sklopné

podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

2x neónové svietidlo 2x 36 W,

2x svietidlo 25 W,

2x zásuvka 220 V, 3x vypínač

sanita


1x WC, 1x umývadlo - studená voda,

stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)

R08S

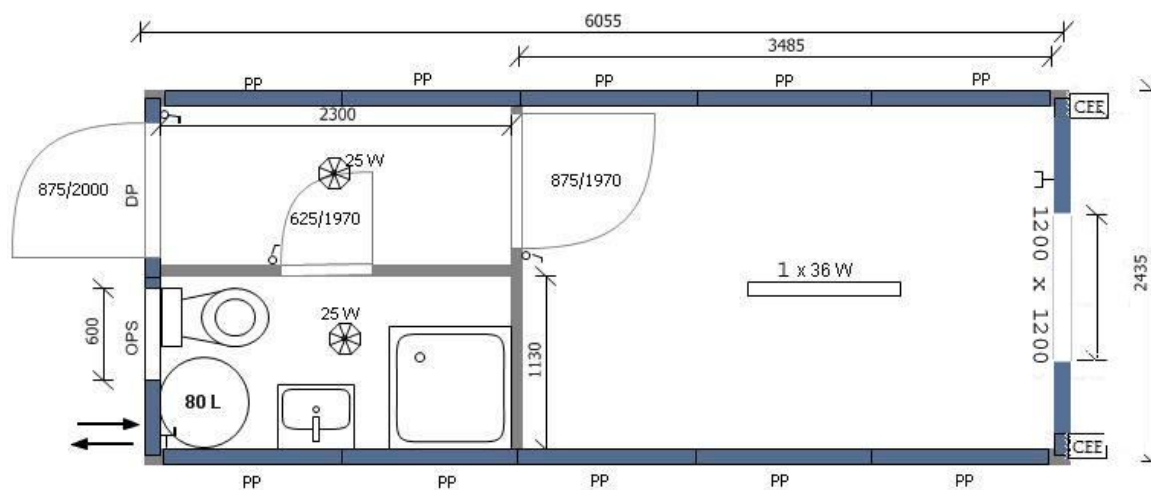

PP- plný panel, OP- oknový panel, OPS- oknový panel sanitárny, DP- dverový panel

rozmer:

6058 x 2438 x 2820 mm (d/š/v)

6058 x 2990 x 2820 mm (d/š/v)

vstupné dvere

1x 875/2000 izolované

interiérové dvere

1x 600/1970 mm, 1x 875/1970 mm

okno

1x 1200/1200 plastové, otvárateľno-sklopné

1x 600/400 plastové, sklopné

podlaha

PVC 1,8 mm, Cetris (Isover 10 mm)

elektro

2x 380 V vstup/výstup, 1x byt. rozvádzač,

1x neónové svietidlo 1x 36 W,

2x svietidlo 25 W,

3x zásuvka 220 V, 3x vypínač

sanita

1x WC, 1x umývadlo - studená a teplá voda,

1x sprchovací box, 1x bojler 80 l

stena

izolácia steny ISOVER 10 cm

obvodový plech 0,5 komax (pozinkovaný)